

ПАСПОРТ
на Модуль реле
AWADA DA-RL1000

Описание


- Релейный модуль предназначен для включения источников света с напряжением питания ~230В.
- Управляется внешним сигналом с использованием цифрового интерфейса DALI (Digital Addressable Lighting Interface).
- Соответствует стандартам IEC62386-102 и IEC 62386-207, совместим со стандартным оборудованием DALI.
- Назначение адреса выполняется кнопками на корпусе или мастер-контроллером по шине DALI.
- Отображение адреса на встроенным цифровом дисплее.
- Компактный размер, удобное подключение.

Технические характеристики

| | |
|--|----------------|
| Входное напряжение | 230В |
| Максимальный выходной ток | 5А |
| Максимальная коммутируемая мощность при AC 230В: | |
| для резистивной нагрузки | 1000Вт |
| для емкостной нагрузки* | 300Вт |
| Степень защиты | IP20 |
| Габариты | 45x45,5x20,3мм |

* Лампа с люминесцентной трубкой (компактная / с электронным пускорегулирующим аппаратом), электронный трансформатор, LED


Габариты

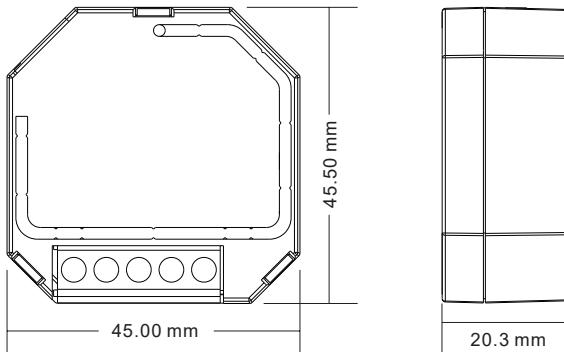

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

Внешний вид

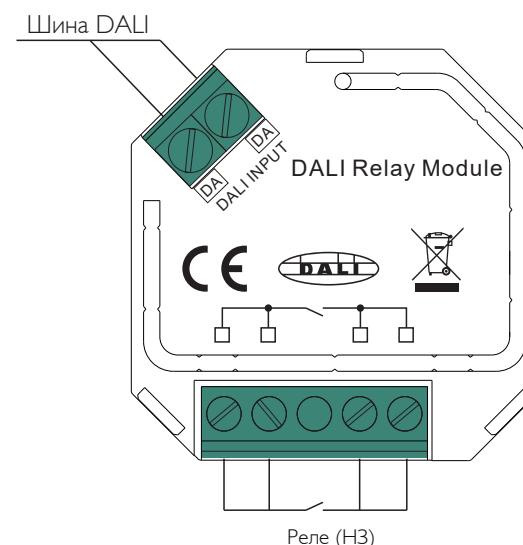

Заводская настройка включения питания по умолчанию: контакт открыт

Схема подключения

