



Производитель: SHENZHEN SUNRICKER TECHNOLOGY CO., LTD

Адрес: 3F, Bldg. E, Qihang Industrial Park, 1008 Songbai Road Nanshan Dis., Shenzhen, China

По заказу: ООО ТПК "Вартон", город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация.

По всем техническим вопросам обращаться в службу поддержки, по номеру тел. 8-800-234-43-44 или на электронную почту support@awada.ru

Кнопочная  
4-клавишная панель  
**DA2-SW-B4-PW**  
Паспорт и руководство по эксплуатации

Дата изготовления 11.2023



WWW.AWADA.RU

2023

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Панель предназначена для управления DALI светильниками, имеет 4 программируемые через Контроллер приложения клавиши.

Панель может быть использована в офисных и административных помещениях.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Габариты                 | 80 x 80 x 26           |
| Интерфейс                | DALI2                  |
| Ток потребления          | 10mA                   |
| Напряжение питания       | по шине DALI 10-22,5 В |
| Количество клавиш        | 4                      |
| Температура эксплуатации | -25°C до +55°C         |
| Степень защиты           | IP20                   |
| Цвет корпуса             | белый                  |

## 3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.

Не допускается попадание влаги внутрь датчика.

Запрещается использование датчика в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.


Любые подключения к датчику и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании.

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать панель. Проверить комплектность (П.7 данного руководства) и отсутствие механических повреждений.


Выполнить монтаж датчика в следующей последовательности:

- 1) отключить питание шины DALI;
- 2) смонтировать крепление панели к установочной коробке (рис. 1);
- 3) закрепить рамку на панели (рис. 2);
- 4) установить панель с рамкой в ранее смонтированное крепление (рис. 3)

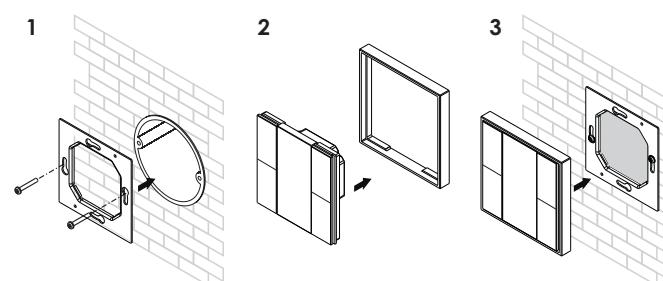


## 5. ВНЕШНИЙ ВИД, ГАБАРИТЫ


### ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

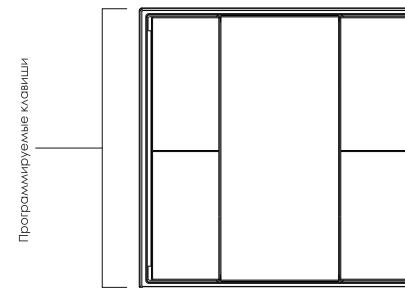

### ТЫЛНАЯ СТОРОНА

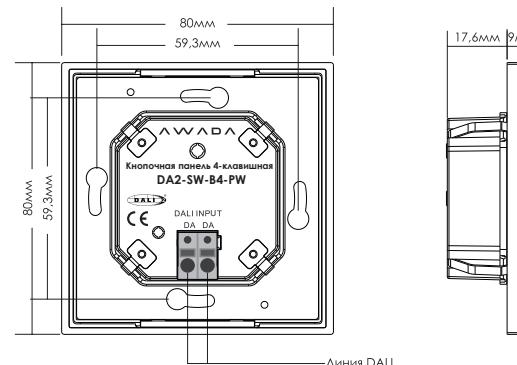

## 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

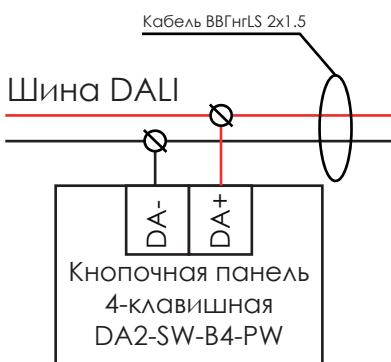

## 7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Кнопочная панель                     | 1 шт. |
| Монтажная пластина                   | 1 шт. |
| Декоративная рамка                   | 1 шт. |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.

## 8. СЕРТИФИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

Вся продукция под ТМ Авада соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Оборудование и комплектующие под ТМ Авада экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

## 9. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Условия транспортирования оборудования:

в зависимости от воздействия механических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;

Условия хранения должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150.

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и данной инструкции, и/или гарантийного талона;

Гарантийный срок 60 месяцев от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации.

При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска.

### Необходимые условия для предоставления гарантии на электротехническую продукцию ТМ Авада:

Замене подлежат неработающие изделия ТМ Авада при отсутствии видимых физических повреждений;

Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильно заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;

Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.